

Serial Device Server, HelloDevice Lite Series, LS100/LS110/LS100W



특징

- 기존의 RS232 시리얼 장비를 10Mbps Ethernet이나 802.11b WiFi 네트워크에 연결
- 시리얼 데이터 전송 속도 115Kbps 지원
- 탁월한 경제성을 갖춘 보급형 모델
- Telnet 이나 콘솔 포트를 통한 시스템 설정 지원
- HelloDevice Manager, Windows용 관리 프로그램 지원
- DIN 레일 거치형 키트 지원
- LS110 : 서지보호기 장착
- LS110 : RFC 2217, Telnet COM Port Control Protocol 지원

HelloDevice Lite 시리즈, LS100/LS110/LS100W 는 기존의 시리얼 장치들을 10Base-T Ethernet 또는 802.11b WiFi 네트워크에 연결함으로써, RS232 시리얼 장비를 네트워크를 통해 원격에서 관리할 수 있게 합니다. Windows/Linux용 COM-Port 리다이렉터가 무상으로 공급됨으로써, 사용자는 기존의 시리얼 통신 프로그램의 수정 없이 시리얼 장치에 손쉽게 접속할 수 있습니다.


Telnet, 콘솔포트 또는 Windows용 관리 프로그램인 HelloDevice Manager를 이용하여 LS100/110/100W를 설정하고 제어할 수 있습니다.

LS100/110/100W 응용 분야:


- 공장 자동화
- 네트워크 관리
- POS 장치 관리
- 원격 검침
- 원격 디스플레이
- 건물 자동화
- 보안 및 출입통제 시스템
- 일반적인 데이터 수집 응용
- 의료 시스템 관리

패널 레이아웃

LS100/110

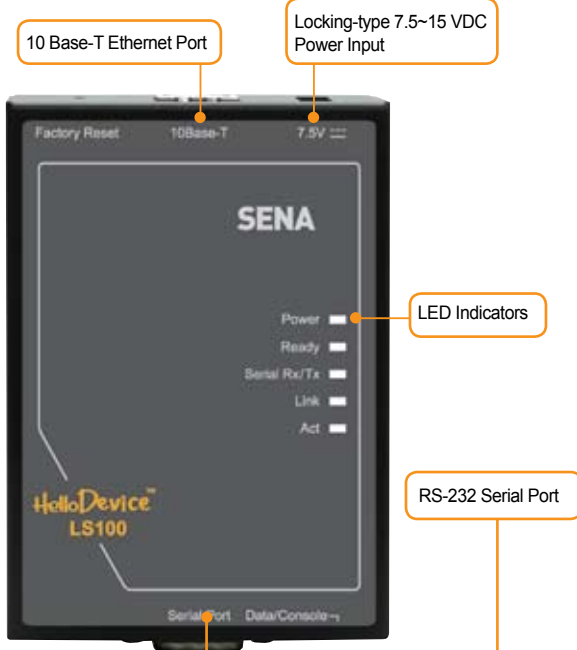

LS100W

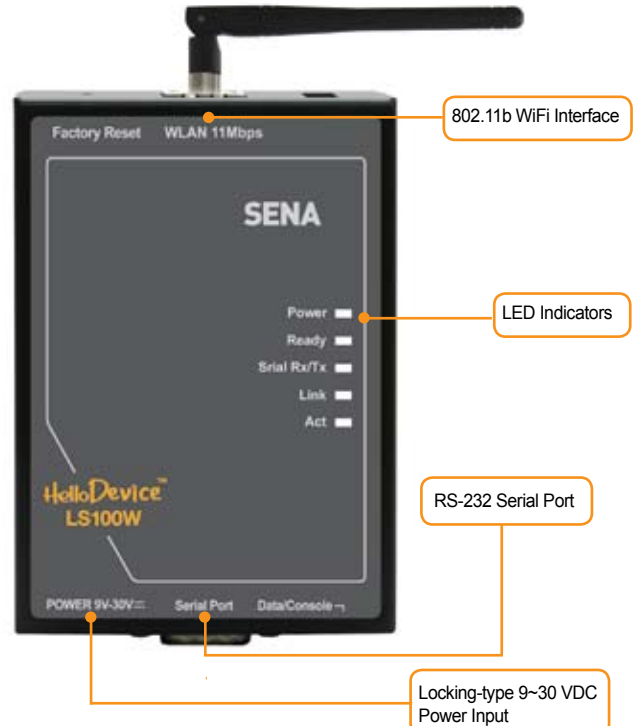

HelloDevice Lite Series, **LS100/LS110/LS100W**

기술 사양

Serial Interface

- Male형 DB9 시리얼 포트
- 1200bps ~ 115Kbps 지원
- 흐름 제어: 하드웨어
- 신호: RS232/Rx, Tx, RTS, CTS, DTR, DSR, GND

Network Interfaces

- LS100/110
10Base-T Ethernet
- LS100W
802.11b WiFi (Prism III 호환)
Ad-Hoc 및 Infrastructure 모드 지원
64/128-bit WEP 보안 지원

Protocols

- | | | |
|------------------|------------------|------------------|
| · LS100 | · LS110 | · LS100W |
| - ARP, IP/ICMP | - ARP, IP/ICMP | - ARP, IP/ICMP |
| - TCP/IP, Telnet | - TCP/IP, Telnet | - TCP/IP, Telnet |
| - DHCP client | - DHCP client | - DHCP client |
| - PPPoE | - DNS | |

Security

- User ID & Password
- LS110 : IP Address filtering

Management

- 시리얼 콘솔 포트
- Telnet
- HelloDevice Manager 소프트웨어,
O/S 지원: Windows 98/Me/NT/2000/XP

Diagnostic LED

- | | |
|----------------------|------------------|
| · LS100/110 | · LS100W |
| - Ready | - Power |
| - Ethernet Link, Act | - WiFi Link, Act |
| - Serial Rx/Tx | - Serial Rx/Tx |
| - Power | - Ready |

Power

- LS100/110
7.5 ~ 15VDC, 300mA 7.5V
- LS100W
9 ~ 30VDC, 300mA 9V

Environmental

- 동작 온도 : 0 ~ 50 C
- 보관 온도 : -20 ~ 66 C
- 습도 : 90% Non-condensing

Physical properties

- 크기 (L x W x H) 및 무게
LS100/110 : 100 x 72 x 25 (mm), 240g
LS100W : 100 x 72 x 25 (mm), 300g

Certification

- FCC (A), CE, MIC

Warranty

- 5년 보증

주문 정보

- LS100** HelloDevice Lite 100 single-port serial device server
LS110 HelloDevice Lite 110 single-port serial device server

포함 내역 :

- Quick Start Guide
- 220V power supply
- 시리얼 케이블
- CD-ROM

선택 사항 :

- DIN-레일 거치 키트 

- LS100W** HelloDevice Lite single-port wireless serial device server

포함 내역 :

- Quick Start Guide
- 110V 또는 230V 전원코드
- LS100W용 Dipole antenna
- 시리얼 데이터 케이블
- CD-ROM

선택 사항 :

- PAT : Parani-PAT 패치 안테나-SMA R/A Female-오른나사
- RFC : Parani-RFC 1m 안테나 확장 케이블
- SLR : SMA-Male 왼나사 - 오른나사 어댑터
- DIN-레일 거치 키트

(주)세나테크놀로지

서울시 서초구 양재동 210번지 137-130
전화: 02)573-7772, 팩스: 02)573-7710
email: info@sena.com

제품문의:

전화:02)529-7025, email: sales@sena.com

기술지원:

전화:02)573-5422, email: support.kr@sena.com

보다 자세한 정보는 sena.co.kr 에서...

SENA
sena.co.kr