

블루투스 USB 어댑터, Parani™ UD100



Parani-UD100 은 기본 통신거리 300m를 지원하는 class 1 타입 블루투스 USB 어댑터 입니다. 교체 가능한 옵션 안테나를 이용하면, 최대 1000미터까지 통신거리를 연장시킬 수 있습니다. 일반적인 블루투스 USB 어댑터 보다 긴 통신거리를 제공하는 Parani-UD100은 산업용 또는 특수 목적으로 적합합니다. 또한 Parani-UD100은 세나의 블루투스 제품과 완벽하게 호환됩니다.

특징

- 블루투스 2.0+EDR Class 1 지원
- 기본 통신 거리 300m, 옵션 안테나 이용 시 최대 1000m
- USB 2.0 인터페이스
- 블루투스 드라이버 CD 제공(BlueSoleil 드라이버)

기술 사양

Standards

- Bluetooth 2.0+EDR Class 1
- USB 2.0

Max Transfer Rate : 3 Mbps (EDR)

Frequency Range : 2.402 ~ 2.480GHz

Transmit Output Power : +19dBm (+6dBm EDR) E.I.R.P

Receive Sensitivity

- Basic 1Mbps : -88 dBm
- EDR 2Mbps : -87dBm
- EDR 3Mbps : -82dBm

Antenna Connector : RP-SMA

Antenna Gain

- Default Stub Antenna : 1 dBi
- Optional Dipole Antennas : 3 dBi & 5 dBi
- Optional Patch Antenna : 9 dBi

Working Distance(In Open Field)

- Stub antenna - Stub antenna: 300 m
- Dipole (3 dBi) - Dipole (3 dBi): 400 m
- Dipole (5 dBi) - Dipole (5 dBi): 600 m
- Patch antenna - Patch antenna: 1 km

* working distance can vary depending on install environment

Bluetooth stack software : BlueSoleil

Bluetooth Profiles : DUN, FAX, SPP, HID, FTP, OPP, A2DP, AVRCP, HSP, HFP, PAN, BPP

Computer OS Support

- Windows XP/Vista/7 (32/64bit)
- Linux (3rd party driver required)
- MAC OS X (MAC OS X driver required)

Size : 72(L) x 22(W) x 10(H) mm

Operating Temperature : -20 ~ +70°C


Storage Temperature : -40 ~ +85°C

Humidity : 90% Non-condensing

Regulatory Approvals : FCC, CE, TELEC, KCC, Bluetooth SIG

Warranty : 1 year limited warranty

외관

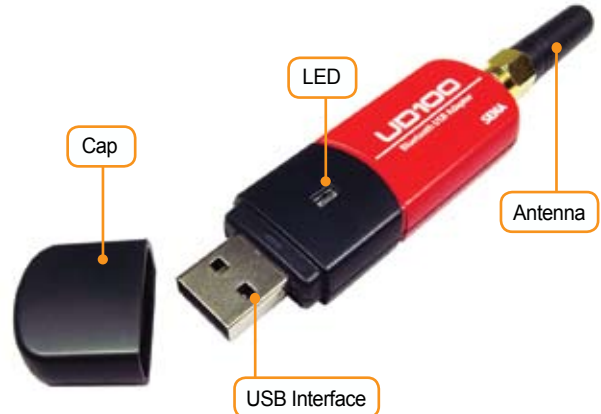

주문 정보

UD100-G02 포함 요소

- 블루투스 USB 어댑터 본체
- 스텝 안테나
- 퀵스타트 가이드
- 프로그램 설치 및 문서 CD

선택 사항

- SAT-G01R : 1 dBi 스텝 안테나- RP-SMA Plug 오르나사
- DAT-G01R : 3 dBi 다이폴 안테나- RP-SMA Plug 오르나사
- DAT5-G01R : 5 dBi 다이폴 안테나- RP-SMA Plug 오르나사
- PAT-G01R : RP-SMA Plug 오르나사 타입 기본 케이블을 가진, 9dBi 패치 안테나 (기본 케이블 제외시, 연결부는 SMA Jack 오르나사 타입)
- SEC-G01R : 15cm 연장 케이블(SAT-G01R / DAT-G01R / DAT5-G01R 용)
- RFC-G01R : 1m 연장 케이블 (PAT-G01R 용)

자세한 정보는 세나 웹페이지에서 www.sena.co.kr

(주)세나테크놀로지

서울시 서초구 양재동 210번지 137-130

전화: 02)573-7772, 팩스: 02)573-7710

제품문의:

전화:02)529-7024, email: sales@sena.com

기술지원:

전화:02)573-5422, email: support.kr@sena.com

SENA
www.sena.co.kr